


# Typ LG 127 und 89 mm

## Gerade Anlage mit freihängenden Lamellen

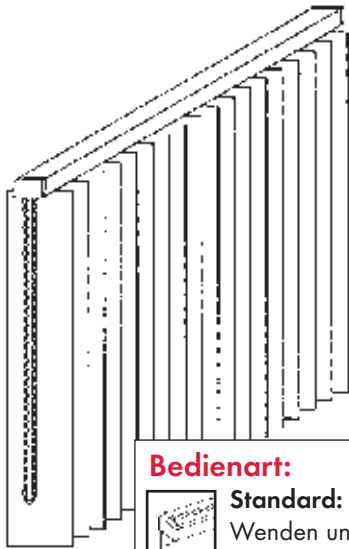

**Bedienart:**  
**Standard: OneLine (OL)**  
 Wenden und Verfahren  
 über eine Kette


### Produktbeschreibung

- ▶ Hochwertiges KADECO-System mit komfortabler OneLine-Bedienung (OL) über Kette 1:1.
- ▶ Führungsschiene aus Aluminium, stranggepresst in alu oder weiß.
- ▶ Edelstahlabstandshalter, korrosionsfrei.
- ▶ Nachträglich auswechselbare Lamellenhaken aus Polycarbonat.
- ▶ Sicherheitsrutschkupplung als Überlastsicherung.
- ▶ Selbstjustierende Laufwagen aus verschleißfestem Kunststoff.
- ▶ Parallele und senkrechte Ausrichtung der Lamellen durch Vollkunststoff-Beschwerungsplatten.
- ▶ Kunststoffabstandskette mit Überlastclip
- ▶ Befestigung mittels Spezialclipsen (im Lieferumfang enthalten).

### Optionen

- ▶ **Motorisierung (EL)** 
- ▶ **Behang**  
Zwei- oder Mehrteilig 
- ▶ **Farbwechsel (FW)**  
innerhalb eines Lamellenvorhanges möglich 
- ▶ **Überlappung (ÜL)**  
(gegenüber Bedienseite) 
- ▶ **Eingeschweißte Platte (EP)**   
Bitte Mehrpreis beachten.


### Option (ohne Mehrpreis)

- ▶ **DuoLine (DL)**  
Bedienung über Kette / Schnur 

### Abmessungen

#### Oberschiene

- alufarbig elox. E6/EV1
- weiß pulverbesch. RAL 9016




#### Größenbereich

**für 127 mm Lamelle**  
 max. Breite 600 cm  
 max. Höhe 450 cm

**für 89 mm Lamelle**  
 max. Breite 600 cm  
 max. Höhe 300 cm

### Aufmaßhinweise



**Bestellbreite =  
Anlagenbreite B**

**Bestellhöhe =  
Anlagenhöhe H**  
 (Oberkante Schiene bis  
 Unterkante Lamelle).

#### Abzugsmaße

In der Fensterlaibung:  
 Insgesamt 1 cm Luft beim  
 Aufmaß der Anlagen-  
 breite berücksichtigen.  
 Empfohlener Höhen-  
 abzug:

- Zur Fensterbank  
ca. 1 – 2 cm
- Zum glatten Fußboden  
ca. 1 cm, bei hochflorigen  
und „schiefen“  
Böden ca. 3 cm.