


Typ LG 127 und 89 mm

Gerade Anlage mit freihängenden Lamellen

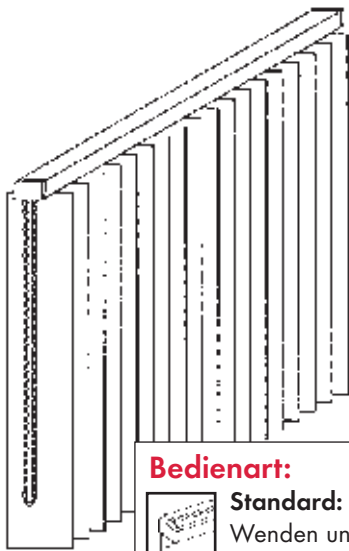

Bedienart:

Standard: OneLine (OL)
Wenden und Verfahren über eine Kette


Produktbeschreibung

- ▶ Hochwertiges KADECO-System mit komfortabler OneLine-Bedienung (OL) über Kette 1:1.
- ▶ Führungsschiene aus Aluminium, stranggepresst in alu oder weiß.
- ▶ Edelstahlabstandshalter, korrosionsfrei.
- ▶ Nachträglich auswechselbare Lamellenhaken aus Polycarbonat.
- ▶ Sicherheitsrutschkupplung als Überlastsicherung.
- ▶ Selbstjustierende Laufwagen aus verschleißfestem Kunststoff.
- ▶ Parallele und senkrechte Ausrichtung der Lamellen durch Vollkunststoff-Beschwerungsplatten.
- ▶ Kunststoffabstandskette mit Überlastclip
- ▶ Befestigung mittels Spezialclipsen (im Lieferumfang enthalten).

Optionen

- ▶ **Motorisierung (EL)** 
- ▶ **Behang**
Zwei- oder Mehrteilig 
- ▶ **Farbwechsel (FW)**
innerhalb eines Lamellenvorhanges möglich 
- ▶ **Überlappung (ÜL)**
(gegenüber Bedienseite) 
- ▶ **Eingeschweißte Platte (EP)** 
Bitte Mehrpreis beachten.


Option (ohne Mehrpreis)

- ▶ **DuoLine (DL)**
Bedienung über Kette / Schnur 

Abmessungen

Oberschiene

- alufarbig elox. E6/EV1
- weiß pulverbesch. RAL 9016




Größenbereich

für 127 mm Lamelle
max. Breite 600 cm
max. Höhe 450 cm

für 89 mm Lamelle
max. Breite 600 cm
max. Höhe 300 cm

Aufmaßhinweise



**Bestellbreite =
Anlagenbreite B**

**Bestellhöhe =
Anlagenhöhe H**
(Oberkante Schiene bis
Unterkante Lamelle).

Abzugsmaße

In der Fensterlaibung:
Insgesamt 1 cm Luft beim
Aufmaß der Anlagen-
breite berücksichtigen.
Empfohlener Höhen-
abzug:

- Zur Fensterbank
ca. 1 – 2 cm
- Zum glatten Fußboden
ca. 1 cm, bei hochflorigen und „schiefen“
Böden ca. 3 cm.