



Standardrollos

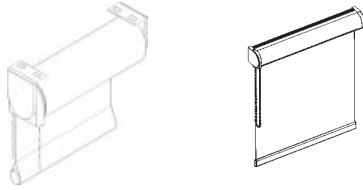

Typ S

Typ ST
mit Trägerschiene


Halbkassette



Typ SKH

mit filigraner Blende
Spezielles Kassettensystem
für die Montage im
Fensterflügel/Glasleiste


Minikassette



Typ SKM

mit filigraner
geschlossener Kassette
Für die Montage im und auf
dem Fensterflügel


Kassettenrollo



Typ SKR

Rundes Kassettenrollo mit
Kettenbedienung

Dachfensterrollo



Typ DFS

Preiswertes Standardrollo

Typ DFM

Multistoprollo mit seitlichen Blendschienen


Typ DFV

Verdunkelungssystem mit seitlichen Führungsschienen


Typ VDFS

Typ VDFE

Typ VDFV



LaserCut

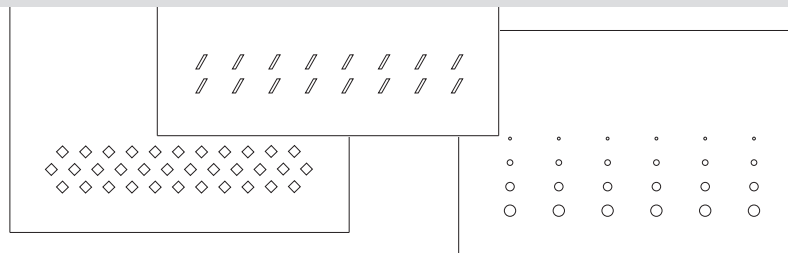

Elektro/Zubehör
AGB


Für alle Rollotypen

Zahlreiche durchdach-
te Motorisierungs- und
Steuerungslösungen
Für die Typen ST, SKR


Maßanleitung für senkrechte Fenster

Montage in der Fensternische

Nischenmaß **B** und **H**
abzüglich
5 mm = Bestellmaß




Hinweis



Messen Sie an mehreren
Punkten das Maß
B (Breite) wegen evtl.
Fenstermaßtoleranzen

Montage vor der Fensternische


Maß **B** und **H** einschließlich
gewünschtem Überstand
= Bestellmaß



Montage auf dem Fensterrahmen

Achten Sie bitte auf
vorstehende Beschläge.

Maß **B** und **H** einschließlich
gewünschtem Überstand
= Bestellmaß




Montage im Fensterfalz nur Modell SKH


Fensterfalzmaß **B** und **H**,
Lichtes Maß an der Rahmen-
vorderkante **ohne Abzug**

Hinweis:


Messen Sie an mehre-
ren Punkten das Maß
B (Breite) wegen evtl.
Fenstermaßtoleranzen
(**B** = kleinste gemessene
Breite)

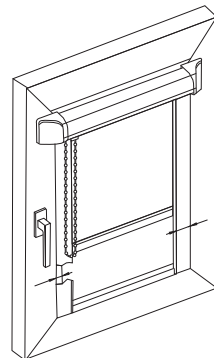

Rahmen schräg max. 12°



Rahmen gerade



Achtung

Bei Bestellung schrägen
oder geraden Falz
angeben!